

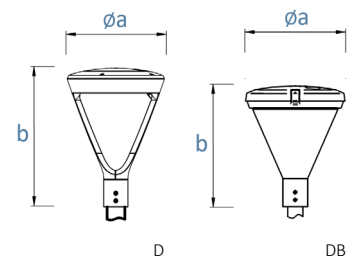


CityVario



Leuchtenart	Dekorative LED-Außenleuchten
Bauformen	D (BDS300 Flachglas) DB (BDS200 Wanne) A (BPS300/301 An-/Aufsatz) SH (BSS300 Hänge/BSS301 Seilhänge)
Material	Aluminium-Druckguss oder Polycarbonat in dunkelgrau ähnlich RAL 10714 (oder RAL nach Wahl AG) Abdeckung klar, aus flachem Sicherheitsglas Wanne klar, aus Polycarbonat (DB)
Gewicht	D und A max. 7,5 kg DB max. 6 kg SH 6,5 kg
IP IK	66 10 (IK09 mit Zhaga)
Lichtstrom	800 - 10.000 lm (u. a. abhängig von Lichtfarbe)
Lichtverteilung	eng-, breit- oder tiefstrahlend (über 40 Optiken verfügbar) Mehrfachüberlagerungsoptiken mit Linsensystem aus PMMA
Lichtfarbe	CRI 70 oder 80 2.200K - 2.700K - 3.000K - 4.000K
Lebensdauer	L100B10 @ 100.000h (CLO)
Montage	D u. DB als Aufsatz ø62 o. ø76 A als Auf-/Ansatz ø48-60 ø60-76 SH mit Seilhängezubehör SH als Hängeleuchte 1" Gewinde
Neigung	A als Aufsatz +45° A als Ansatz +15° bis -25°
Überspannungsschutz	10 kV
Schutzklasse	II
Steuerungsoptionen	Vernetzung (Interact) Dynadimmer DALI
Zusatz	Intelligentes Typenschild (QR-Code) Interne, nachrüstbare rückwärtige Blendraster



Angaben in mm	øa	b	c	d
D BDS300	391	559	--	--
DB BDS200		474	--	--
A BPS30x		100	131 - 194	450 - 511
SH BSS30x		98	146 - 221	--