


CeF005



Leuchtenart	Technisch, dekorative Straßenleuchten
Bauformen	CeF005 P M L CeF005 SHL M L
Material	Gehäuse aus Aluminiumguss, korrosionsbeständig in RAL Farben (RAL7016, 9004, 9006, 9007, 9016 oder RAL nach Wahl AG) PCS-Edelstahlschrauben, Silikondichtungen Abdeckung aus konturierter Acrylglasscheibe
Gewicht	9,8 – 13,3 kg
IP IK	66 08
Lichtstrom	3000 bis 19.000lm (u.a. abhängig von Bauform und Lichtfarbe)
Lichtverteilung	Rotationssymmetrisch oder symmetrisch mittelbreitstrahlend LED OLC (präzise Lichtlenkung hohe Entblendung)
Lichtfarbe	CRI 70 oder 80 2.700K - 3.000K - 4.000K (2.200K auf Anfrage)
Lebensdauer	L90B10 > 90.000h
Montage	Mastaufsatz (P) Seilaufhängung (SHL)
Neigung	--
Überspannungsschutz	6 kV (10 kV auf Anfrage)
Schutzklasse	I (SKII auf Anfrage)
Steuerung	Schaltbar (on/off) 1-10V (auf Anfrage) DALI Dynadimm Sensorik RGB (CeF005 P)
Zusatz	Treiber im Leuchtengehäuse integriert Anschluss 220-240V / 50-60 Hz Lieferung der Leuchten mit Kabel, anschlussfertig

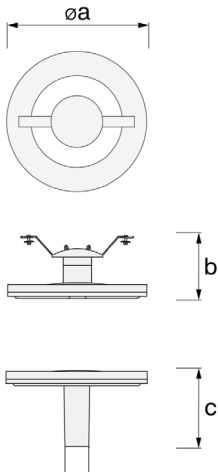

Angaben in mm	øa	b	c
CeF005 P M	532	--	286
CeF005 P L	700	--	323
CeF005 SHL M	532	245	--
CeF005 SHL L	700	250	