

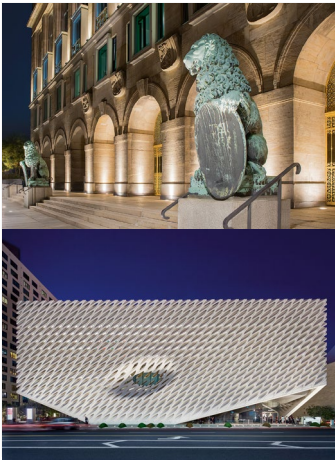


CeT003



Leuchtenart	Bodeneinbaustrahler
Baugröße	Kardanisch CeT003 S M Fest CeT003 A30 S M
Material	Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl PCS-Edelstahlschrauben, Silikondichtungen Abdeckung aus flachem Sicherheitsglas (CeTK003) Leuchtenkopf 30° aus korrosionsbeständigem Al-Si-Guss (A30)
Gewicht	3,2 – 5,5 kg A30 7,5 - 10,5 kg
IP IK	67 10+ (CeTK003 A30 IK07)
Lichtstrom	590 bis 2.500 lm (u. a. abhängig von Baugröße und Lichtfarbe)
Lichtverteilung	Rotationssymmetrisch, eng- bis breitstrahlend asymmetrisch LED OLC (präzise Lichtlenkung hohe Entblendung)
Lichtfarbe	CRI 80 2.700K - 3.000K - 4.000K (2.200K auf Anfrage)
Lebensdauer	L90B10 > 90.000h
Montage	Im Erdreich mit Zubehör Einbautopf (zwingend notwendig!)
Neigung	Drehbar 355° bis 360° , schwenkbar 20° bis 30° (Abhängig von Bau- größe) CeTK003 A30 starr mit schrägem Lichtaustritt 60°
Überspannungsschutz	1/2 bis 6 kV
Schutzklasse	I (SKII auf Anfrage)
Steuerung	Schaltbar (on/off)
Zusatz	Treiber im Leuchtengehäuse eingebaut 220-240V / 50-60 Hz Lieferung mit 1,5m lange Anschlussleitung Temporäre Montageabdeckung für die Bauzeit wird empfohlen Ausschließlich CeT003: Rutschhemmende Beschichtung auf Anfrage möglich Zusätzliches Zubehör (Wabenraster, Streulinse o. Bandform) verfügbar Ist übergeh- und überfahrbar (reduzierte Geschwindigkeit, max. 5 T)



Angaben in mm	øa	b b'
CeT003 S	160	150
CeT003 M	252	180
CeT003 A30 S	250	265 130
CeT003 A30 M	305	315 160