


DeA001



Leuchtenart	Dekorative zylindrische Außenleuchte
Bauformen	DeA001 A S M L DeA001 P S M L DeA001 S M L
Material	Gehäuse aus Aluminiumguss, korrosionsbeständig in RAL Farben (RAL7016, 9004, 9006, 9007, 9016 oder RAL nach Wahl AG) PCS-Edelstahlschrauben, Silikondichtungen Abdeckung aus flachem Sicherheitsglas
Gewicht	2 – 7,3 kg
IP IK	66 07
Lichtstrom	800 bis 6.600lm (abhängig von Baugröße und Lichtfarbe)
Lichtverteilung	Rotationssymmetrisch eng- bis breitstrahlend LED OLC (präzise Lichtlenkung hohe Entblendung)
Lichtfarbe	CRI 80 2.700K - 3.000K - 4.000K (2.200K auf Anfrage)
Lebensdauer	L90B10 > 90.000h
Montage	Deckenanbau (DAe001 A) Abgependelt (DAe001 P) Seilhängemontage (DAe001 S)
Neigung	--
Überspannungsschutz	1/2 kV
Schutzklasse	I (SKII auf Anfrage möglich, Ausnahme DeA P)
Steuerung	Schaltbar (on/off) DALI (auch für Tuneable White)
Zusatz	Treiber im Leuchtengehäuse eingebaut Anschluss 220-240V / 50-60 Hz Durchgangsverdrahtung möglich seitliche Kabeinführung auf Anfrage Zusätzliches Zubehör für Lichtlenkung (Wabenraster, Linsen Wallwash o. Bandform) verfügbar

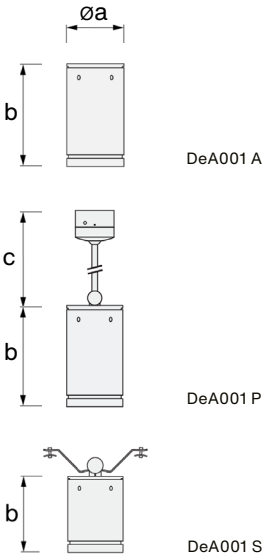

Angaben in mm	øa	b	c
DeA001 A	105 - 195	190 - 300	--
DeA001 P			500 - 1500
DeA001 S	140 - 195	250 - 300	--