



FeC

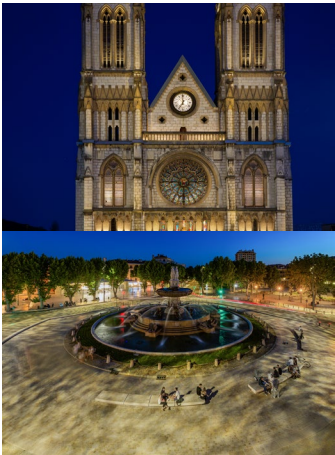

Leuchtenart	Präzisionsstrahler
Bauformen	FeC GB XS S M L FeC FR XS S M L FeC ZO XS S M L
Material	Gehäuse aus Aluminiumguss, korrosionsbeständig in RAL Farben (RAL7016, 9004, 9006, 9007, 9016 oder RAL nach Wahl AG) PCS-Edelstahlschrauben, Silikondichtungen Abdeckung aus Sicherheitsglas
Gewicht	0,85 – 11 kg
IP IK	66 07 (FeC GB S IK05)
Lichtstrom	160 bis 3.900lm (u.a. abhängig von Bauform und Lichtfarbe)
Lichtverteilung	Symmetrisch, Plankonvexlinsensystem für parallele Lichtbündel. GB: Gobo, Bildmotive mit Licht FR: Beleuchtung konturgenau ZO: Genaue Lichtkreise LED-Platine eingebaut
Lichtfarbe	CRI 80 2.700K - 3.000K - 4.000K (2.200K auf Anfrage)
Lebensdauer	L90B10 > 90.000h
Montage	Mit Montagebügel
Neigung	Schwenkbar +90° und -45° (am Gehäuse, vorh. Markierungen)
Überspannungsschutz	1/2 kV
Schutzklasse	I (SKII auf Anfrage)
Steuerung	Schaltbar (on/off FeC GB XS) Tuneable White RGB
Zusatz	Treiber in Leuchte eingebaut oder in separater Gerätebox Anschluss 220-240V / 50-60 Hz Mit Kabelverschraubung Durchgangsverdrahtung möglich Zubehör für Montage mit Mastschellen wählbar Gobo Motive personalisiert oder wählbar aus Standardbildern



Angaben in mm	Øa	b	c	d
FeC XS	75	107	62	236
FeC S	150	197	102	192
FeC M	190	251	138	240
FeC L	260	325	185	410