


FeL003



Leuchtenart	Kompakter Scheinwerfer
Bauformen	FeL003 A XS S M L XL FeL003 S XS S M L XL FeL003 W XS S M
Material	Gehäuse aus Aluminiumguss, korrosionsbeständig in RAL Farben (RAL7016, 9004, 9006, 9007, 9016 oder RAL nach Wahl AG) PCS-Edelstahlschrauben, Silikondichtungen Abdeckung aus flachem Sicherheitsglas
Gewicht	0,7 – 10 kg
IP IK	66 08 (IK07 bei XS Bauform)
Lichtstrom	330 bis 11.300 lm (u. a. abhängig von Baugröße und Lichtfarbe)
Lichtverteilung	Rotationssymmetrisch, eng- bis breitstrahlend LED OLC (präzise Lichtlenkung hohe Entblendung)
Lichtfarbe	CRI 80 2.700K - 3.000K - 4.000K (2.200K auf Anfrage)
Lebensdauer	L90B10 > 90.000h
Montage	Aufbau (A) Aufsteck (S) Wandarm (W)
Neigung	Drehbar 350° , schwenkbar -60° bis +90° (Neigung nach vorne (in minus Richtung) abhängig von Baugröße und -Form. Markierungen am Gehäuse)
Überspannungsschutz	Bis 10 kV
Schutzklasse	I
Steuerung	Schaltbar (on/off) 1-10V (Ausnahme XS) DALI Bauform L und XL ausschließlich DALI, Tuneable White, RGB
Zusatz	Treiber eingebaut Anschluss 220-240V / 50-60 Hz Montage mit Sockel oder Mastschellen möglich Zusätzliches Zubehör (Wabenraster, Linsen Wallwash o. Bandform, Seitenblenden, Blendtubus) verfügbar

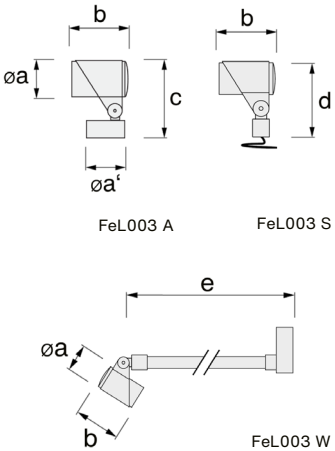

Angaben in mm	Øa	Øa'	b	c	d	e
FeL003 XS	58	100	101	150	150	
FeL003 S	85	120	150	205	190	800
FeL003 M	115		190	245	230	
FeL003 L	147	160	234	319	306	
FeL003 XL	214		307	397	384	--