


LeS004



Leuchtenart	Wandleuchten
Bauformen	LeS004 R S M LeS004 Q S M LeS004 K S M
Material	Gehäuse aus Aluminiumguss, korrosionsbeständig in RAL Farben (RAL7016, 9004, 9006, 9007, 9016 oder RAL nach Wahl AG) PCS-Edelstahlschrauben, Silikondichtungen Abdeckung aus flachem Sicherheitsglas
Gewicht	3,3 – 4,9 kg
IP IK	66 07
Lichtstrom	240 bis 2.800 lm (u. a. abhängig von Baugröße und Lichtfarbe)
Lichtverteilung	Direkt oder direkt/indirekt strahlend Rotationssymmetrisch, eng- bis mittelbreitstrahlend (dir./indir.) Asymmetrisch (dir.) LED OLC (präzise Lichtlenkung hohe Entblendung)
Lichtfarbe	CRI 80 2.700K - 3.000K - 4.000K (2.200K auf Anfrage)
Lebensdauer	L90B10 > 90.000h
Montage	Anbau Wand
Neigung	--
Überspannungsschutz	1/2 kV (10 kV auf Anfrage)
Schutzklasse	I (SKII auf Anfrage)
Steuerung	Schaltbar (on/off) 1-10V (auf Anfrage) DALI (auf Anfrage)
Zusatz	Treiber im Leuchtengehäuse eingebaut Anschluss 220-240V / 50-60 Hz 2 Kabeleinführungen vorhanden Montageplatte für Mastbefestigung wählbar

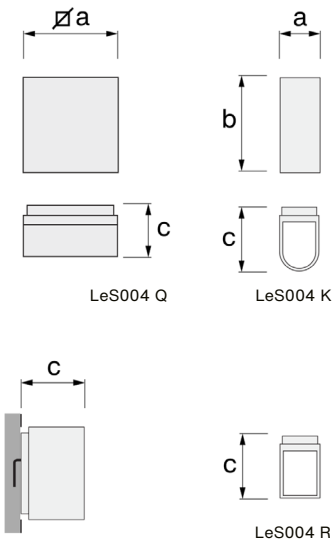

Angaben in mm	a	b	c
LeS004 R S	105	255	165
LeS004 R M	150	260	210
LeS004 Q S	160	92	
LeS004 Q M	230	95	
LeS004 K S	105	255	170
LeS004 K M	150	260	210