


LeT004



Leuchtenart	Runde Lichtstele
Bauformen	LeT004
Material	Gehäuse aus Aluminiumguss, korrosionsbeständig in RAL Farben (RAL7016, 9004, 9006, 9007, 9016 oder RAL nach Wahl AG) PCS-Edelstahlschrauben, Silikondichtungen Abdeckungszylinder aus Polycarbonat
Gewicht	25 kg (ohne Erdstück)
IP IK	66 mind. 09
Lichtstrom	1.950 bis 5.450lm (u.a. abhängig von Lichtfarbe)
Lichtverteilung	Rotationssymmetrisch (Standard oder mit erhöhtem visuellem Komfort), symmetrisch mittelbreitstrahlend, asymmetrisch breit- und mittelbreitstrahlend LED OLC (präzise Lichtlenkung hohe Entblendung)
Lichtfarbe	CRI 80 2.700K - 3.000K - 4.000K (2.200K auf Anfrage)
Lebensdauer	Mind. L70B50 > 50.000h
Montage	Erdstück Flanschplatte Lichtstelenbasis Ø445 mm
Neigung	--
Überspannungsschutz	10 kV
Schutzklasse	I (SKII auf Anfrage)
Steuerung	Schaltbar (on/off)
Zusatz	Lichtstele wird vorverdrahtet mit KÜK und Sicherung geliefert Anschluss 220-240V / 50-60 Hz Blendschutzelement wählbar

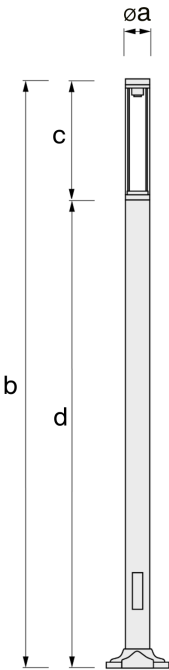

Angaben in mm	øa	b	c	d
LeT004	170	4000	576	3424