


SeT001



Leuchtenart	Wandeinbauleuchten
Bauformen	SeT001 A SeT001 O SeT001 R SeT001 Rv
Material	Gehäuse aus Aluminiumguss, korrosionsbeständig in RAL Farben (RAL7016, 9004; 9006, 9007, 9016 oder RAL nach Wahl AG) Sichtrahmen in Edelstahl möglich (bei Bauform SeT001 O) PCS-Edelstahlschrauben, Silikondichtungen Abdeckung aus Polycarbonat (ident Gehäuse oder Opal)
Gewicht	0,90 – 3,0 kg
IP IK	66 07
Lichtstrom	16 bis 850 lm (u. a. abhängig von Bauform und Lichtfarbe)
Lichtverteilung	Asymmetrisch Diffus (SeT001 O) LED OLC (präzise Lichtlenkung hohe Entblendung)
Lichtfarbe	CRI 80 2.700K - 3.000K - 4.000K (2.200K auf Anfrage)
Lebensdauer	L80B10 > 54.000h
Montage	Einbau in Wand/Mauer
Neigung	--
Überspannungsschutz	1/2 kV
Schutzklasse	I (SKII auf Anfrage)
Steuerung	Schaltbar (on/off) 1/10V u. DALI (auf Anfrage möglich)
Zusatz	Treiber im Leuchtengehäuse eingebaut Anschluss 220-240V / 50-60 Hz 2 Kabeleinführungen vorhanden Einbautopf separat zu bestellen (Variante für Sichtrahmen bündig oder vorgelagert)

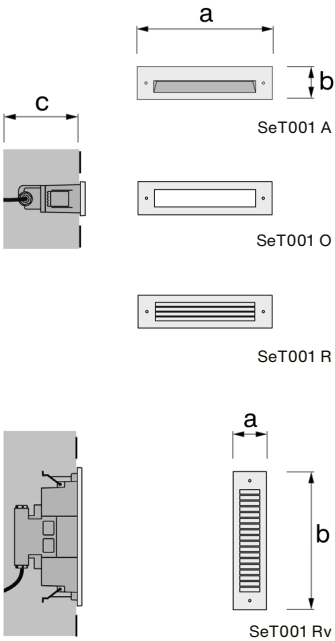

Angaben in mm	a	b	c
SeT001 A			
SeT001 O	205 250 270 425	92 92 65 135	75 100 120 100
SeT001 R			
SeT001 Rv	65	270	120