

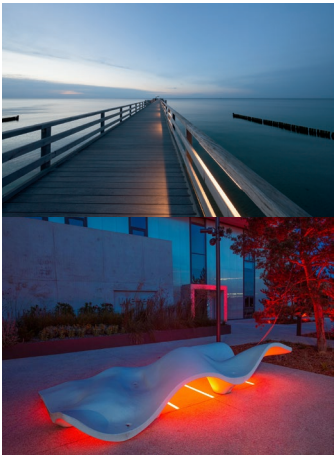


VeTL001

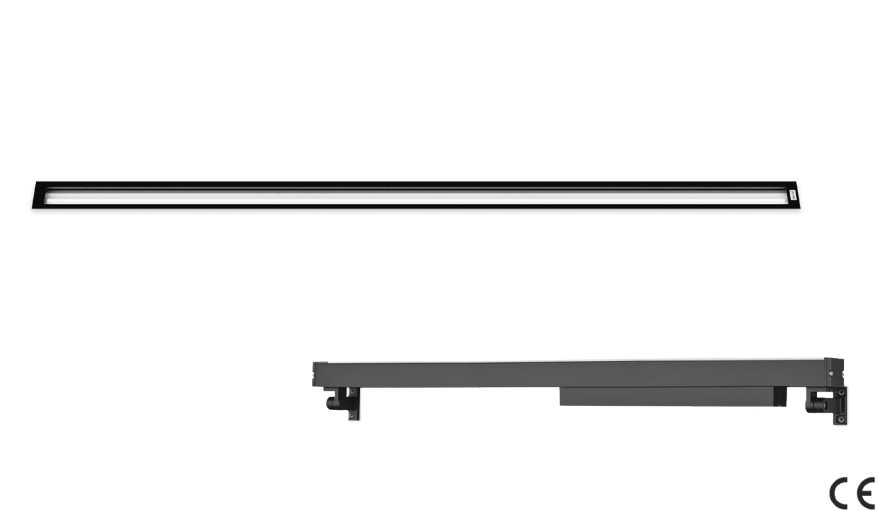

Leuchtenart	Lineare Leuchte
Bauformen	VeTL001 E S M L VeTL001 A XS S M L XL
Material	Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumguss (VeTL001 E) VeTL001 A aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss in RAL Farben (RAL7016, 9004, 9006, 9007, 9016 oder RAL nach Wahl AG) PCS-Edelstahlschrauben, Silikondichtungen Abdeckung aus PMMA
Gewicht	1,2 – 7,5 kg (ohne Einbautopf)
IP IK	67 08
Lichtstrom	420 bis 6.000lm (u.a. abhängig von Bauform und Lichtfarbe)
Lichtverteilung	Symmetrisch linear sehr eng- bis breitstrahlend, asymmetrisch wallwash, Optik mit integriertem Wabenraster LEDs aus PMMA
Lichtfarbe	CRI 80 2.700K - 3.000K - 4.000K (2.200K auf Anfrage)
Lebensdauer	L90B10 > 90.000h
Montage	Bodeneinbau mit Bodeneinbautopf (E) Anbau (A)
Neigung	--
Überspannungsschutz	1/2 kV
Schutzklasse	I (SKII auf Anfrage)
Steuerung	Schaltbar (on/off) DALI Dimmbar RGB (alle Versionen ausschließlich VeTL001 E)
Zusatz	Treiber am Leuchtengehäuse (VeTL001 A) bzw. separat (VeTL001 E) Anschluss 220-240V / 50-60 Hz Lieferung der Leuchten mit Kabel, anschlussfertig Einbauleuchte ist überfahrbar, überrollbar (niedrige Geschwindigkeit, bis 5T/Reifen)



VeTL001 E

VeTL001 A

Angaben in mm	a	b	c	d
VeTL001 E S	627	54	48	88
VeTL001 E M	927			
VeTL001 E L	1227			
VeTL001 A XS	328	42	48	88 - 442
VeTL001 A S	628			
VeTL001 A M	928			
VeTL001 A L	1228			
VeTL001 A XL	1528			